取扱説明書

DAYTONA®

2004/03/19①

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

	適応車種	商品NO.
ユーロフェンダー	XR250/Motard	48033
	KLX250/D-TRACKER/250SB	48072

この度はデイトナ「ユーロフェンダー」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

〈特徴〉

- モタードテイスト溢れるエッジの効いたフロントフェンダーが、モタードの本場ヨーロッパから日本上陸！
- 素材は柔軟性に優れ、振動にも強いＰＰ製。
- 穴あけ加工済みで、ノーマルと交換するだけのお手軽タイプ。
- カラーはブラックのみとなります。

〈商品内容〉

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ユーロフェンダー		1

⚠注意

- この商品は、記載されている適応車種以外の車輌には使用しないで下さい。
- 取り付け後、約１００ｋｍ走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車輌を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
- この商品は予告なしに仕様や価格の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承下さい。

■取り付け手順

1. 純正フロントフェンダーを固定しているボルト（４本）を取り外し、純正フロントフェンダーを取り外します。
   その際、純正ボルトやワッシャ、カラーの順番、向き等をメモして下さい。
2. ①ユーロフェンダーを車輌にあてがい、純正ボルトにて車体に取り付けます。この時、純正同様ボルトやワッシャ、カラーの順番、向き等を合わせて取り付けて下さい。
3. 各取り付け部を確認して作業は完了です。
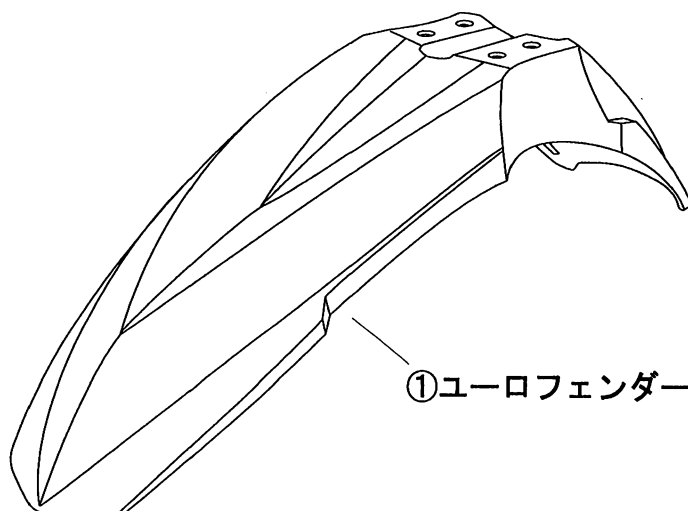
株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮4805　*この用紙は再生紙を使用しております。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」０１２０－６０－４９５５までお願い致します。